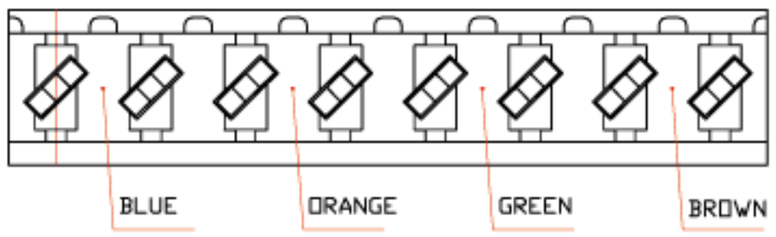

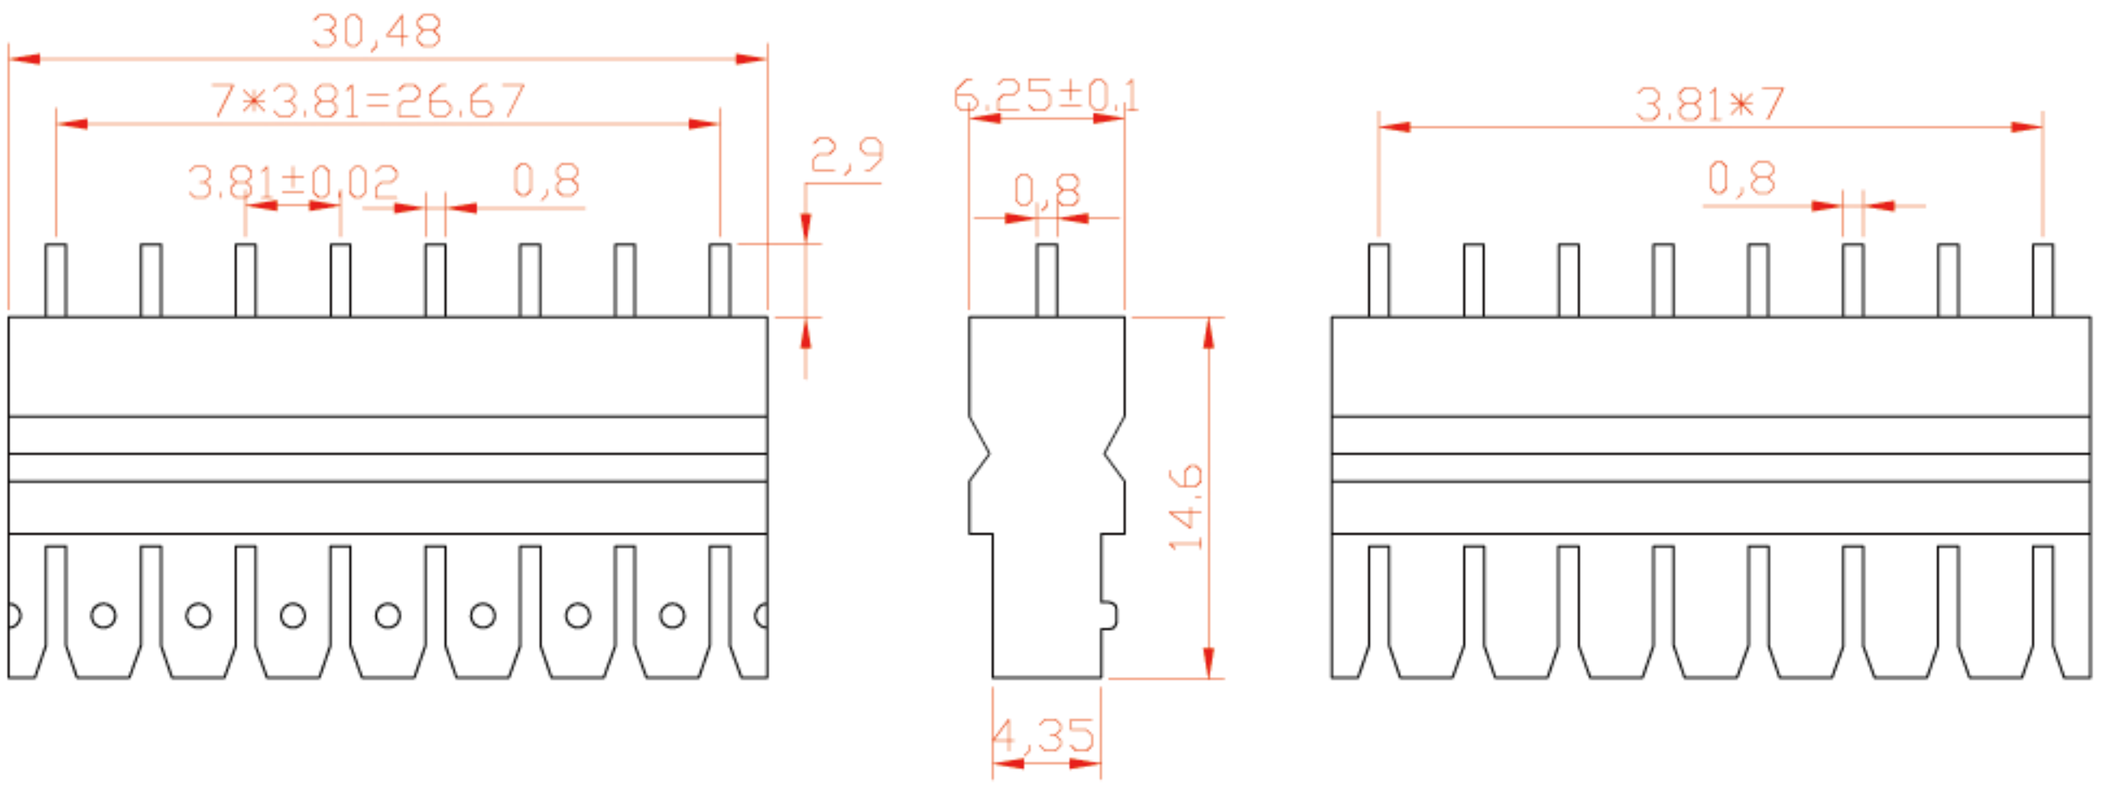

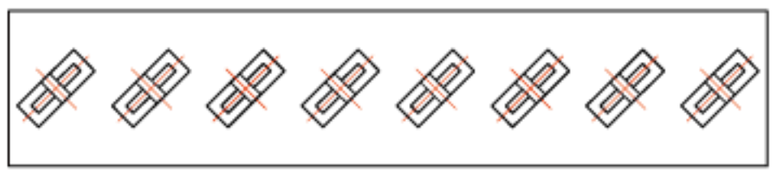

Key Specifications/Special Features

1、Environment condition: 5-40 degree Celsius ， Relative humidity <85% (+30 degree Celsius)，
Atmospheric pressure: 70-106KPa ；
2、Material:1).House: PC (UL94-V0), Combustibility achieved GB/T 5169.7-1985 standard ；
2).ContactPin:Phosphor Bronze ,tin bronze and tin Plated(20-40uinch),
3、Specification: 8 pin；
4、Life: durability 200 cycles 。

ENREGISTER OF BORROW									
TRACER									
PROOFREADER									
SERIAL NUMBER OF OLD BASE MAP									
SERIAL NUMBER OF BASE MAP						PCB Connection module(8pin,IDC)			XL-029E
SIGNATURE	SIGNE	QUANTITY OF LOCALITY	DOCUMENT SERIAL NUMBER	SIGNATURE	DATE				
DATE	DEVISER		NORMALIZER			DRAWING MARK SYMBOL	QUANTITY	WEIGHT	SCALE
	PROOFREADER		RATIFIER						2:1
	ASSESSOR								ANSHI Cixi Anshi communication Equipment Co.,Ltd
	TECHNOLOGIST		DATE			PAGE NUMBER OF ALL	PAGE HEADER		