

吊线夹具



紫铜条

Y型线

密封圈

透气孔

弹簧扣

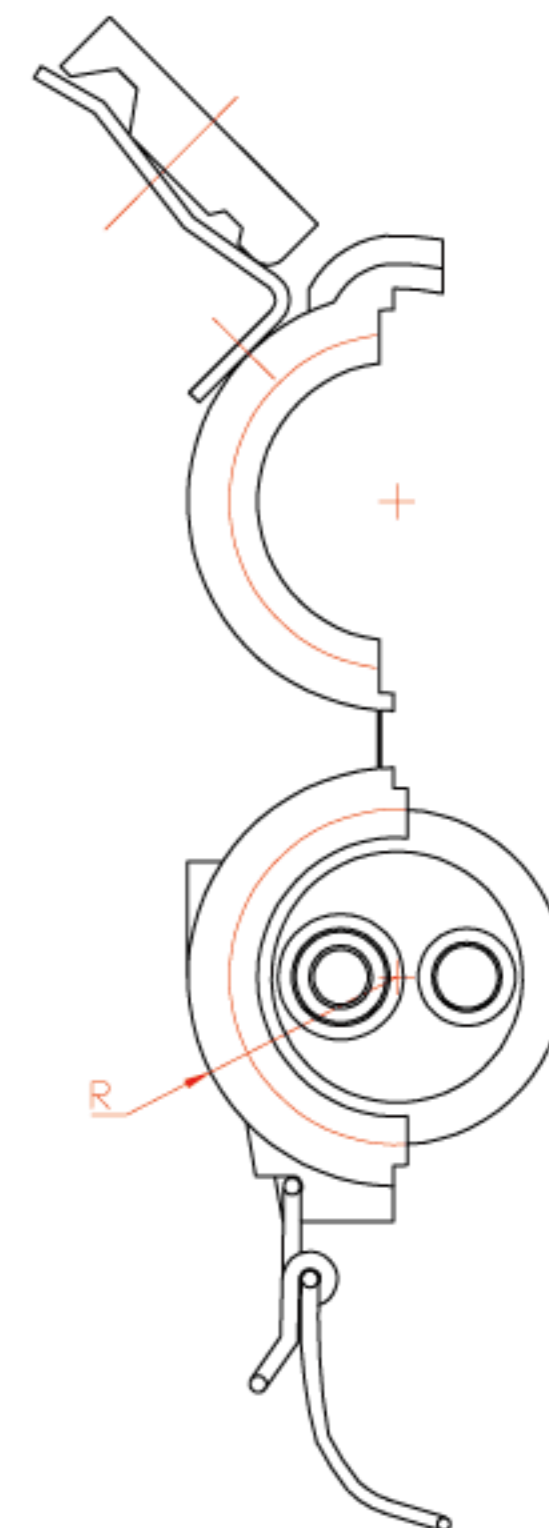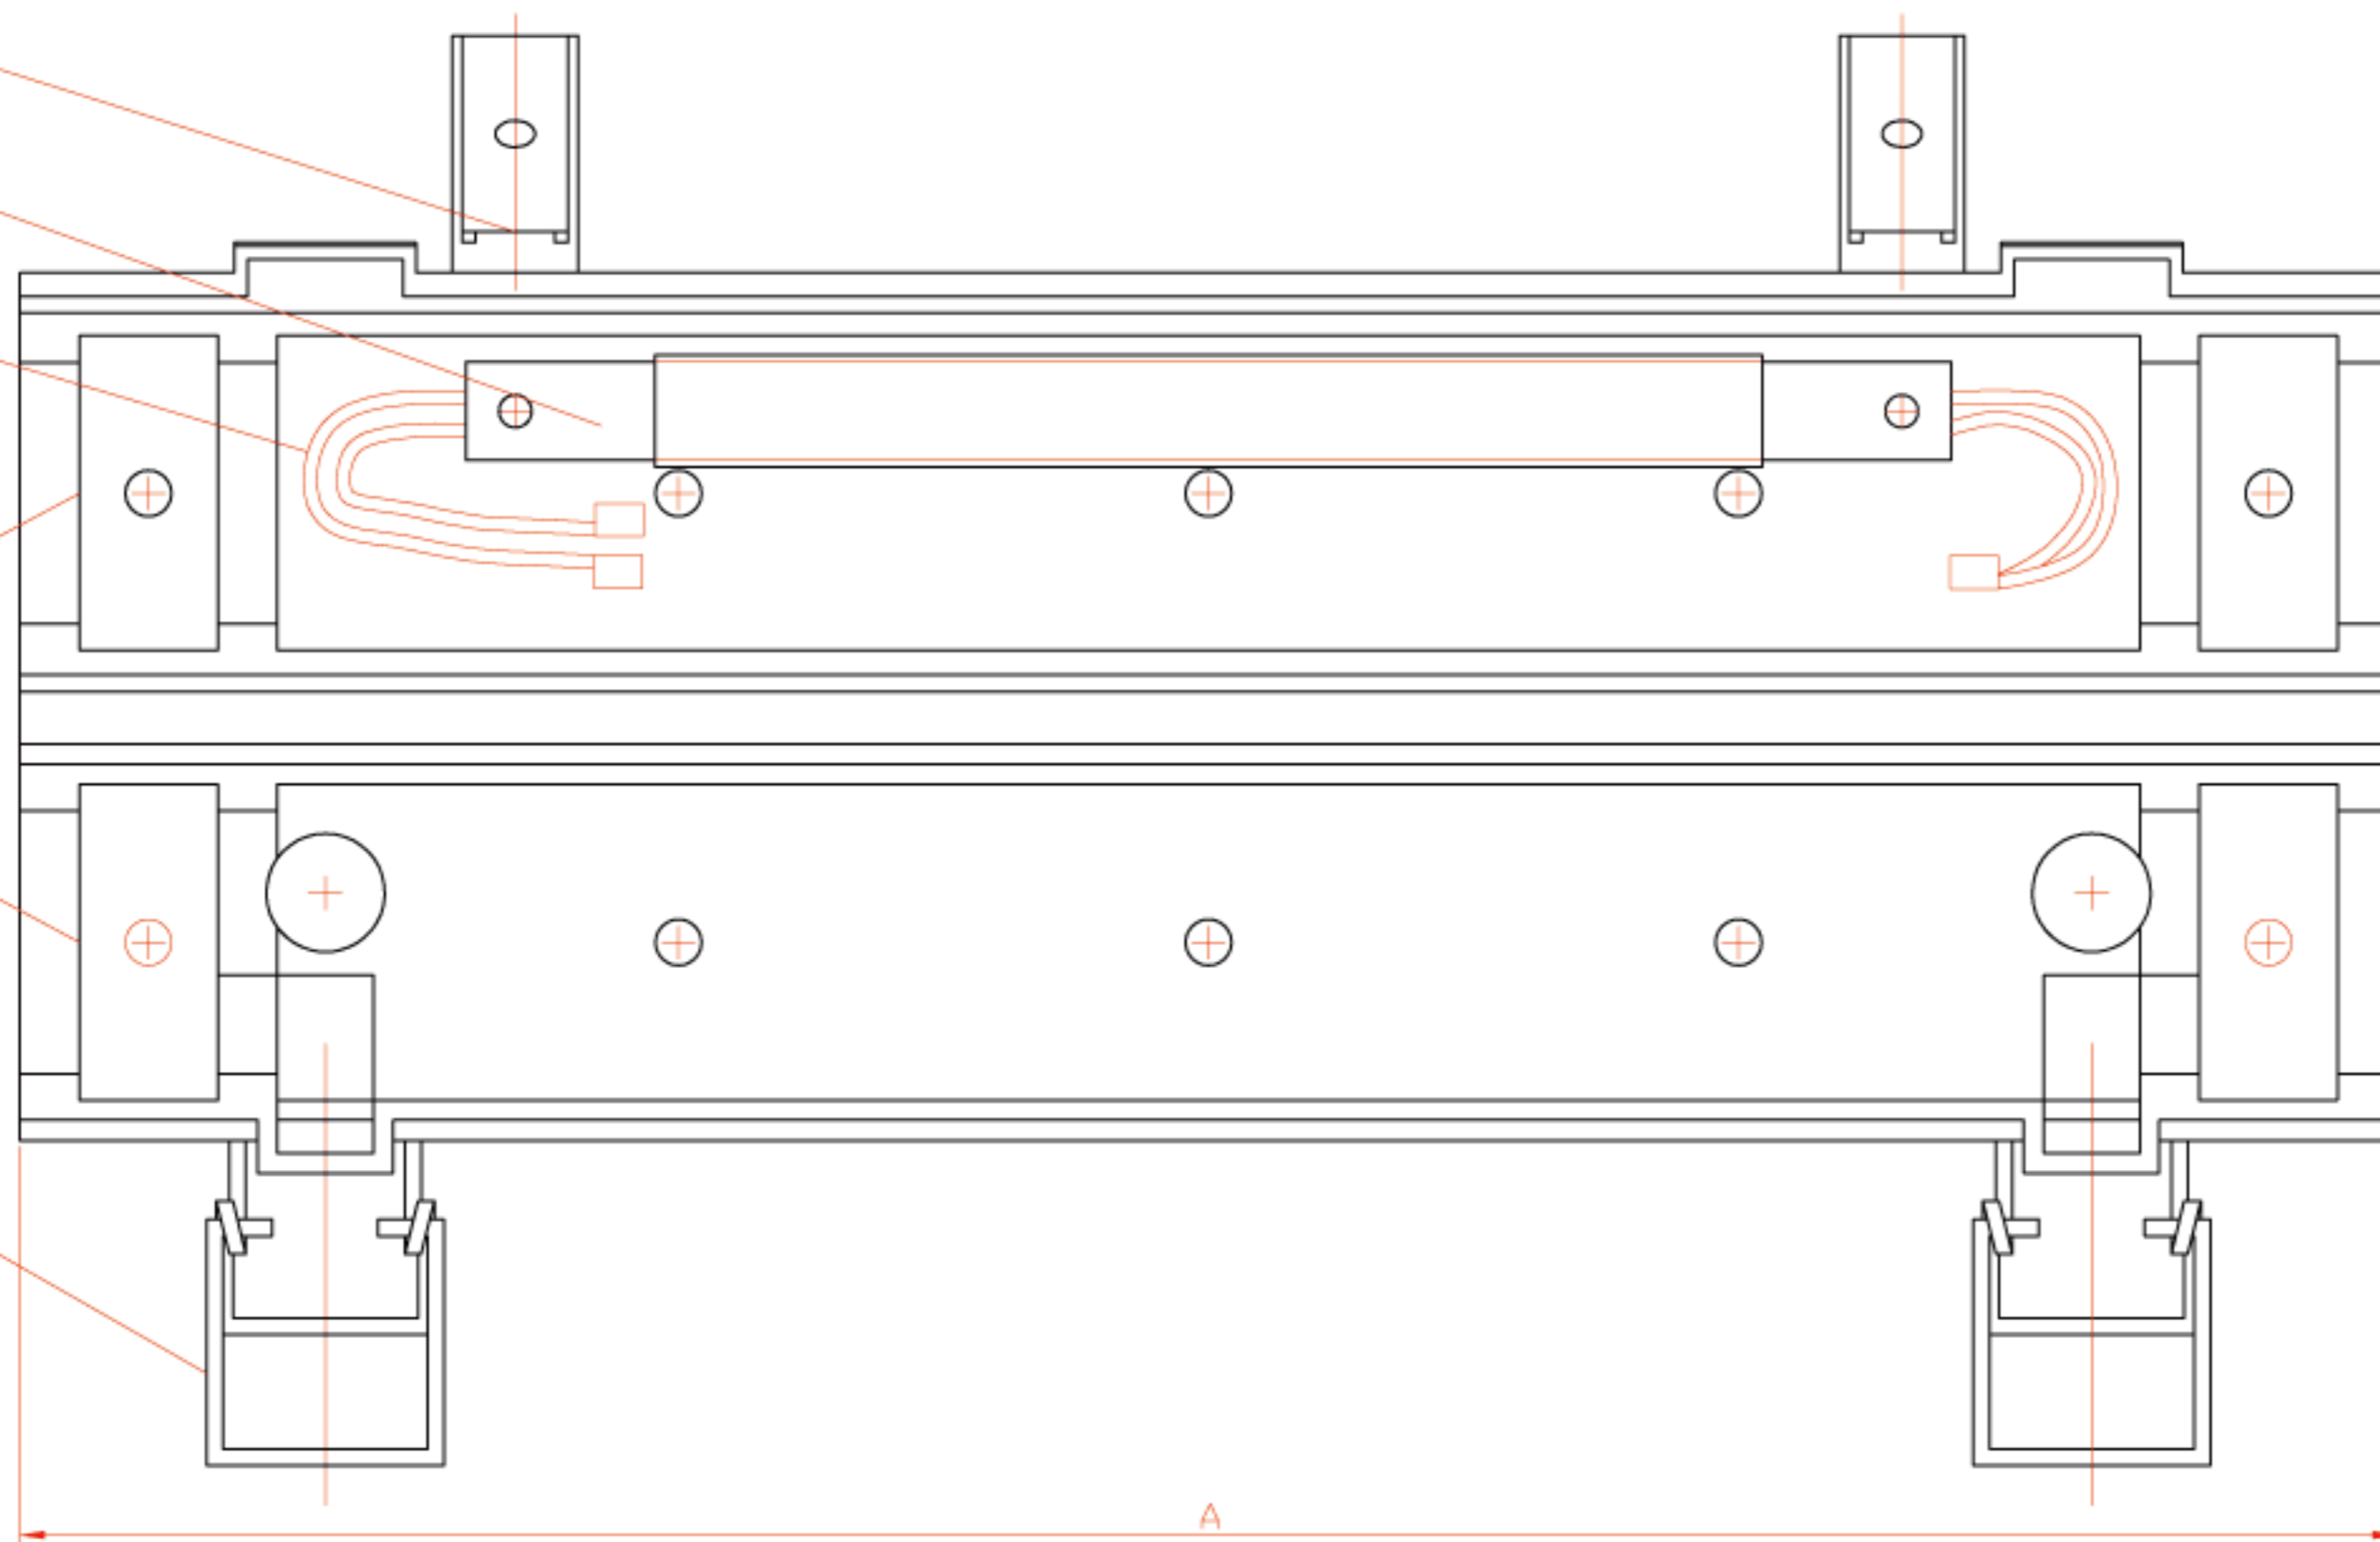

技术说明:图中所有尺寸的单位都是mm.

外形(直径(2R)×长度(A))	φ60×345	φ80×482	φ90×560	φ117×660	
接续电缆参考对数	50对、0.5线径	150对、0.5线径	200对、0.5线径 400对、0.4线径	600对 0.4、0.5线径	
代号	含义	尺寸规格			
		36×15-218	56×25-356	66×30-493	91×41-533
D	允许接头线束最大直径	36	56	66	91
d	允许主电缆直径	5-15	5-25	5-30	5-41
d1	允许分支电缆直径	5-10	5-15	5-15	5-25
L	接续处电缆开口距离	218	356	493	533

					电缆透气套管					
									AS-DLTG-1C	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	数量	重量	比例	慈溪市安士通信设备有限公司	
设计			标准化					1:1.5		
校对			审定							
审核			日期		共 页	第 页				

慈溪市安士通信设备有限公司

借通用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期