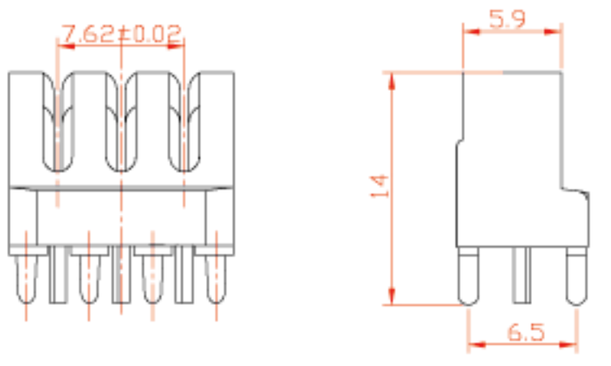

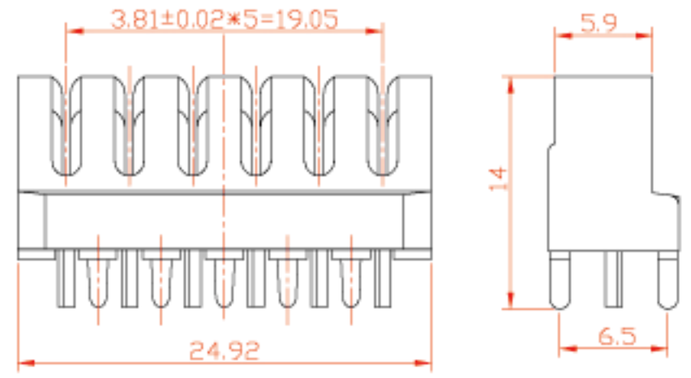



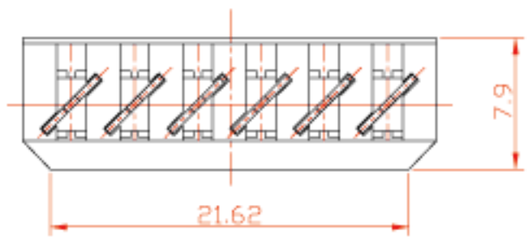

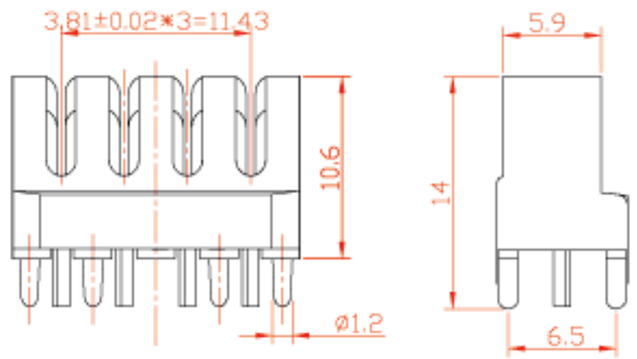

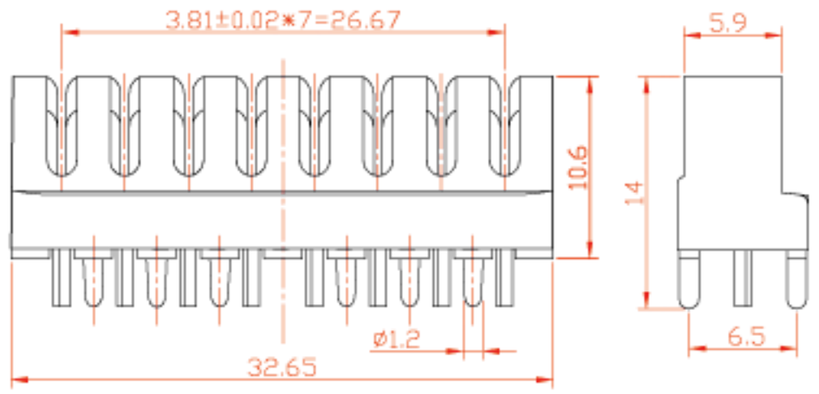

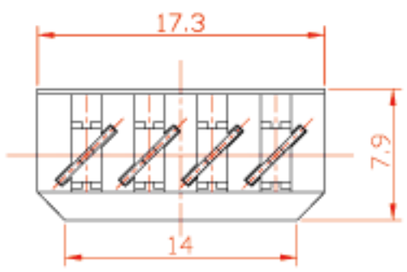

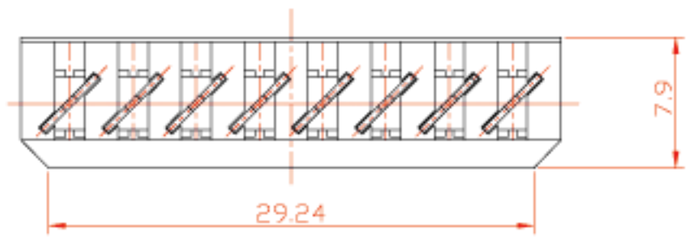

ENREGISTER OF BORROW

TRACER

PROOFREADER

SERIAL NUMBER OF OLD BASE MAP

SERIAL NUMBER OF BASE MAP

SIGNATURE

DATE

Key Specifications/Special Features

1、Environment condition: 5-40 degree Celsius ， Relative humidity <85% (+30 degree Celsius)，
Atmospheric pressure: 70-106KPa ；
2、Material:1).House: PC (UL94-V0), Combustibility achieved GB/T 5169.7-1985 standard ；
2).ContactPin:Phosphor Bronze ,tin bronze and tin Plated(20-40uinch),
3、Specification: 3,4,6,8 pin；
4、Life: durability 200 cycles 。

					PCB Connection module(3,4,6,8pin,IDC)			XL-029A
SIGNE	QUANTITY OF LOCALITY	DOCUMENT SERIAL NUMBER	SIGNATURE	DATE				
DEVISER		NORMALIZER			DRAWING MARK SYMBOL	QUANTITY	WEIGHT	SCALE
PROOFREADER		RATIFIER						2:1
ASSESSOR								ANSHI Cixi Anshi communication Equipment Co.,Ltd
TECHNOLOGIST		DATE			PAGE NUMBER OF ALL	PAGE HEADER		